

Code morse international


1. Un tiret est égal à trois points.
2. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à un point
3. L'espacement entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espacement entre deux mots est égal à sept points.

1/2

A	● —
B	— ● ● ●
C	— — ● ●
D	— ● ●
E	●
F	● ● — ●
G	— — ● ●
H	● ● ● ●
I	● ●
J	● — — —
K	— ● —
L	— ● ● ●
M	— — —
N	— ●
O	— — —
P	● — — ●
Q	— — ● —
R	● — ● ●
S	● ● ●
T	—

U	● ● —
V	● ● — ●
W	— — — ●
X	— ● — —
Y	— ● — — ●
Z	— — — ●

1	● — — — —
2	● ● — — —
3	● ● ● — —
4	● ● ● ● —
5	● ● ● ● ●
6	— ● ● ● ●
7	— — ● ● ●
8	— — — ● ●
9	— — — — ●
0	— — — — —

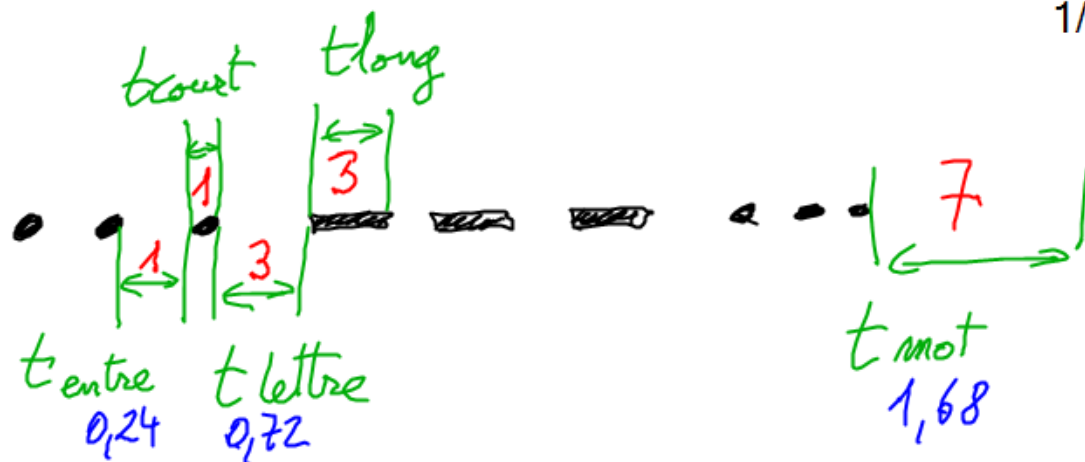

unité de temps: 0,1 s
0,24 s

```
prog_1_LED_clignotante $  
  
int broche_LED = 3;  
int delais = 100;  
int utemps = 200; // en ms  
int tcourt = utemps;  
int tlong = utemps * 3;  
int tentre = utemps;  
int tlettre = utemps * 3;  
int tmot = utemps * 7;
```



2/2

```
sketch_mar11a $

int tirage = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  tirage = random(1,6);
  Serial.println(tirage);
  delay(1000);
}
```

Téléversement terminé

Le croquis utilise 2272 octets
Les variables globales utilisent

COM22

Envoyer

3
2
1
2
1
4
4
1
1
3
4
3
3
2
1
1

☒ Défilement automatique
☐ Afficher l'horodatage

Pas de fin de ligne ▼

9600 baud ▼

Effacer la sortie

