




Matière : Polyamide

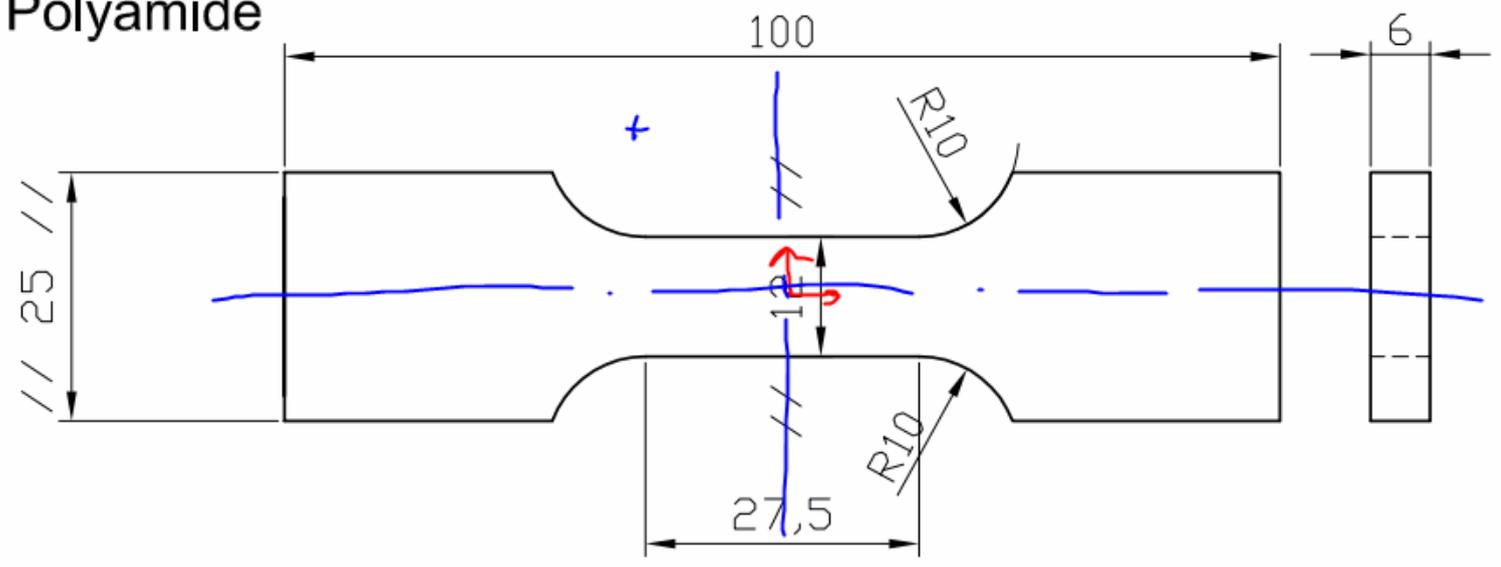

Esquisse Cotation intelligente

Ajuster les entités Convertir les entités Décaler les entités Décalage sur la surface



Entités symétriques Répétition linéaire d'esquisse Déplacer les entités

Afficher/Supprimer les relations Réparer l'esquisse

Aimantations instantanées Esquisse rapide Instant2D Contours d'esquisse ombrés

Eprouvette (Défaut<<Défaut>_Etat d'aff


- Historique
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1

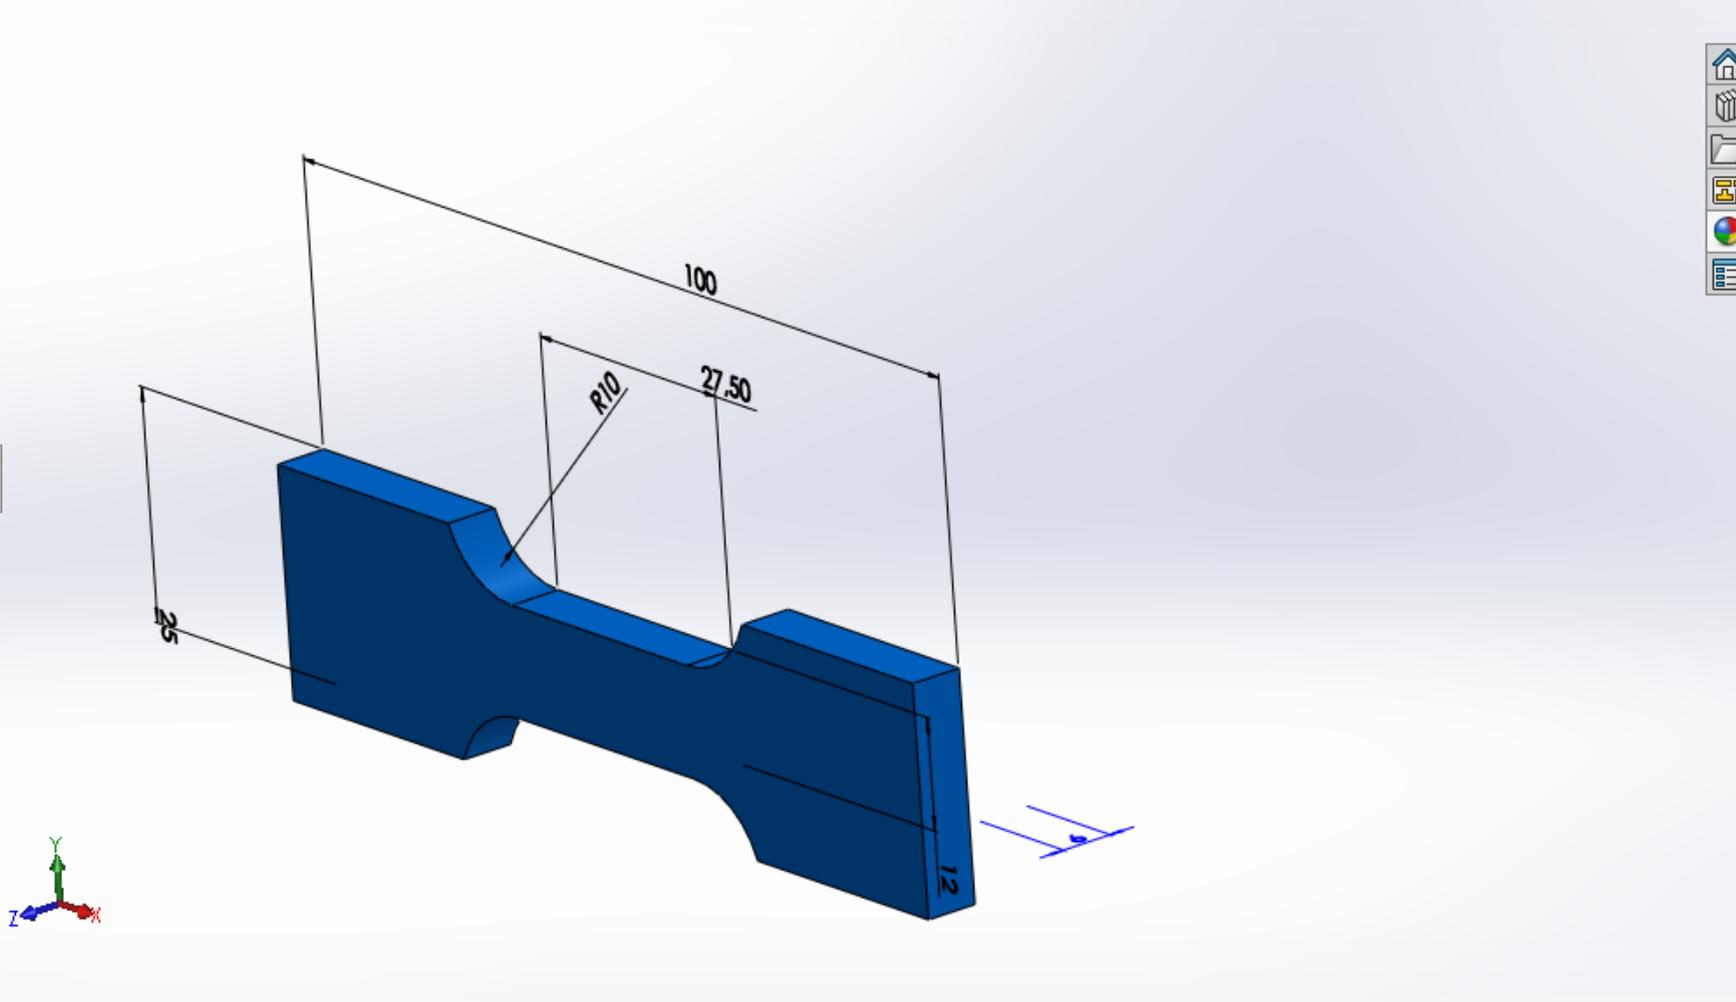

Type d'affichage Vue en c...

Modèle de couleurs Vitesse

Standard - 0.2mm 100% Désac... Désactivé

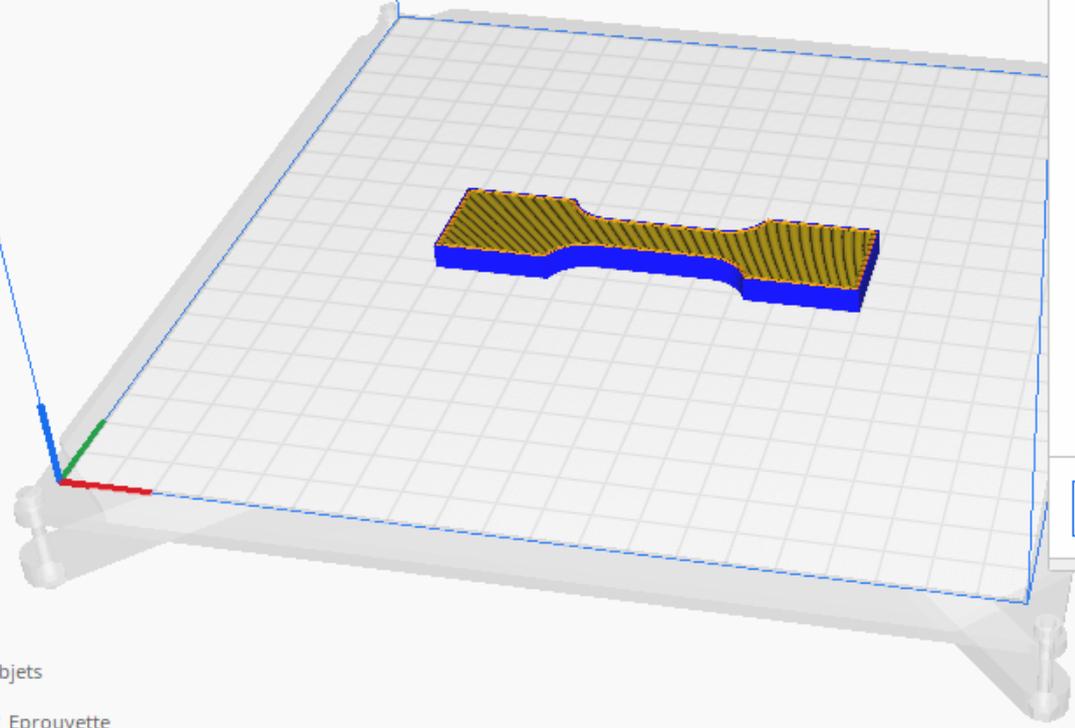

Paramètres d'impression

Profil Standard - 0.2mm

Paramètres de recherche

Remplissage

Matériau

Vitesse

Vitesse d'impression 60.0 mm/s

Vitesse de la couche initiale 30.0 mm/s

Déplacement

Refroidissement

Recommandé

Liste d'objets VSMK2_Eprouvette 100.0 x 25.0 x 6.0 mm

1 heure 0 minute 16g - 4.92m Enregistrer sur le disque